

4M ネットワークカメラ(タレット型)

3年保証

IPC3614SB-ADF28KMC-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



警報アラーム(音・光)機能付 400万画素タレット型カメラ



デュアルライト

選べるトリプル照明モード (白色光、赤外線、デュアル)



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.002Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

WDR 120dB

固定レンズ 2.8mm (水平画角101.1°)


赤外線照射距離 30m

スマートIR

動作温度範囲 -30℃~60℃

IP67


水平画角

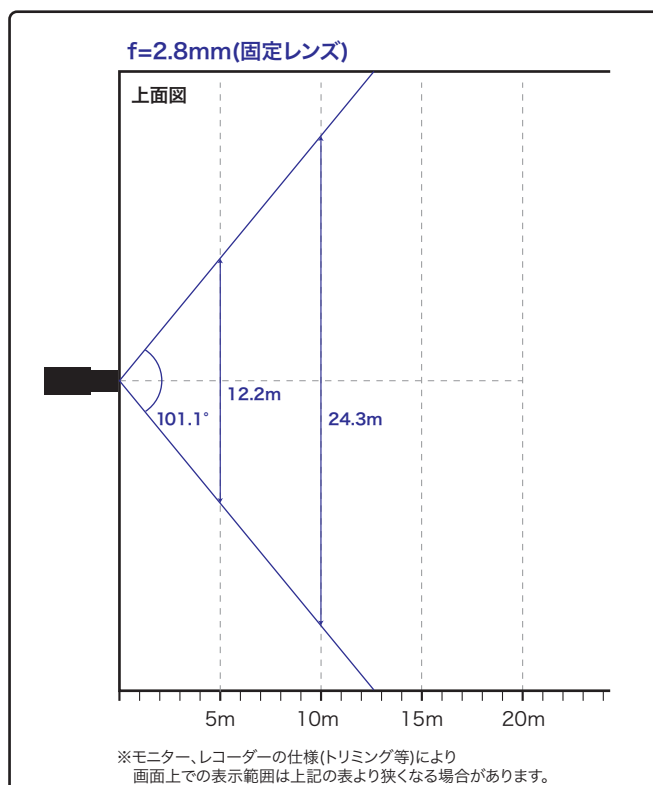


製品仕様

品番	IPC3614SB-ADF28KMC-IO
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.002Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	101.1° / 55.3°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2688×1520)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、 2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
音声圧縮	G.711 / G.711A
集音マイク/スピーカー	内蔵 / 内蔵
メインストリーム	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
サードストリーム	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL, SNMP
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、顔検知、人数カウント、 密集検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	最大11.5W
外形寸法	75(W)×74(H)×191(D)mm
質量	500g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

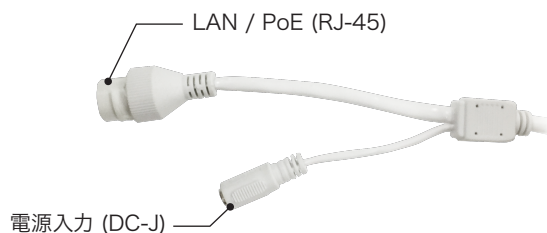

外形寸法図

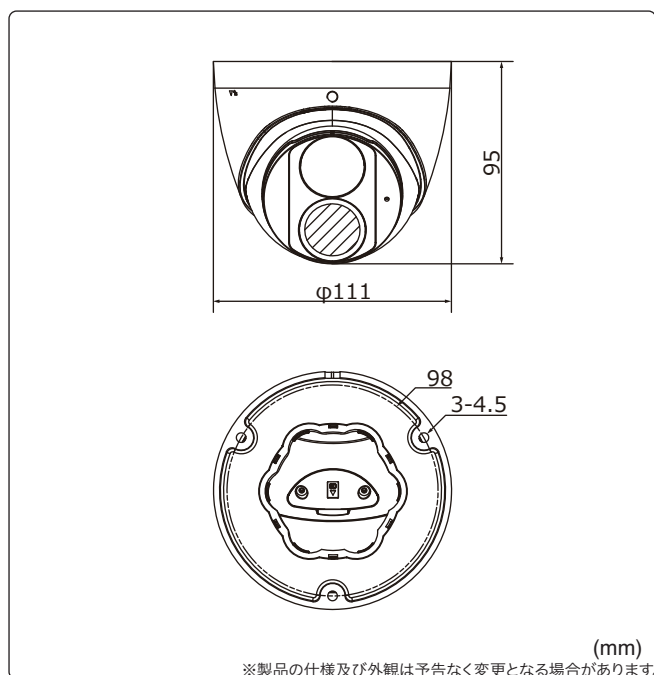

(mm)
※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-G-IN

本体希望小売価格
オープン



ボール取付金具
TR-UP07/WM03-G-IN

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587