

4M ネットワークカメラ(ハウジング一体型)

3年保証

IPC2314LE-ADF28KM-WP

本体希望小売価格：オープン

EASY 



400万画素 フルカラーナイトビジョンカメラ

**4 M
Pixel**

H.265

**120dB
WDR**

**30m
白色LED**

**スマート
IR**

IP67

**集音
マイク**

**ローカル
ストレージ**

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.0003Lux

120dB WDR

白色LED 最大30m

集音マイク内蔵

インテリジェント機能

IP67

Wise-ISP機能

撮影比較

赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影



赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影



インテリジェント機能



クロスライン検知




エリア侵入検知

Wise-ISP テクノロジーを搭載した フルカラーナイトビジョンカメラ
 極端に暗い環境でも「カラー」「輪郭」「スマート現象」を徹底的に最適化
 します。


■ 製品仕様

品番	IPC2314LE-ADF28KM-WP
イメージセンサー	1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.0003Lux (F1.0, AGC ON)
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
白色LED / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	110.4° / 89.4°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	25fps(2688×1520) / 30fps(2304×1296)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
音声圧縮	G.711U / G.711A
集音マイク / スピーカー	内蔵 / なし
メインストリーム	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API,SDK
プロトコル	IPv4,IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30°C~ 60°C, 10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	2.8W
外形寸法	73(W)×73(H)×206(D)mm
質量	480g
付属品	ピスー式、専用レンズ、防水コネクタ

■ コネクタ部

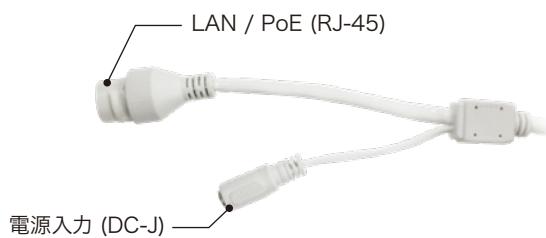

■ 外形寸法図

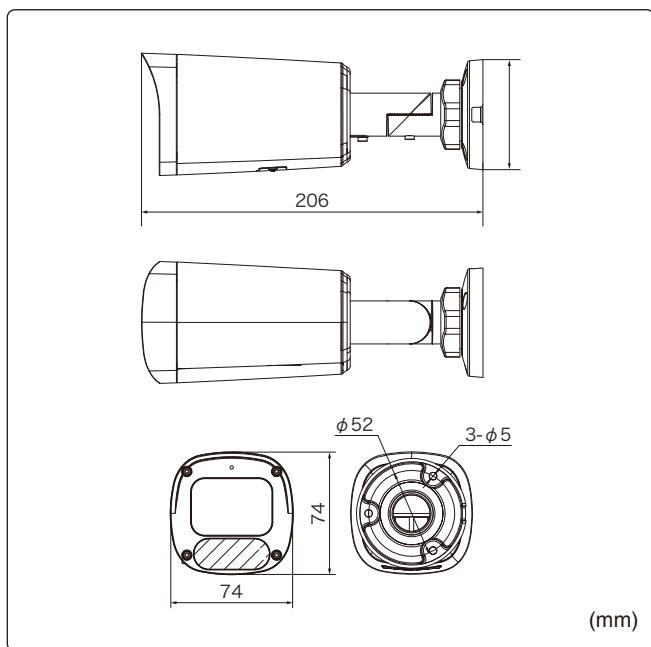

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

■ オプション(別売品)



配線ボックス

TR-JB05-B-IN

本体希望小売価格
オープン

ポール取付金具

TR-UP06-C-IN

本体希望小売価格
オープン

■ 製品・その他に関するお問合せ



お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で



〒136-0072 東京都江東区大島 5-6-9

TEL 03-5875-0232 FAX 03-5875-0878

URL https://wii-device.com/ E-mail office@wii-device.com

HCT240925