

## 4M ネットワークカメラ(ドーム型)

3年保証

### IPC3514LE-ADF28K-WP

本体希望小売価格：オープン

**EASY** Wise-ISP



### 400万画素 フルカラーナイトビジョンカメラ



#### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

#### 最低被写体照度 カラー 0.0003Lux

#### 集音マイク内蔵

#### 120dB WDR

#### インテリジェント機能

#### IP67

#### インテリジェント機能



クロスライン検知



エリア侵入検知

#### 水平画角

#### 撮影比較

赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影



赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影




Wise-ISP テクノロジーを搭載した フルカラーナイトビジョンカメラ  
 極端に暗い環境でも「カラー」「輪郭」「スマア現象」を徹底的に最適化  
 します。


## ■ 製品仕様

品番	IPC3514LE-ADF28K-WP
イメージセンサー	1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.0003Lux (F1.0, AGC ON)
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
白色LED	—
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	110.4° / 89.4°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	25fps(2688×1520) / 30fps(2304×1296)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
音声圧縮	G.711U / G.711A
集音マイク / スピーカー	内蔵 / なし
メインストリーム	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API,SDK
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67 / IK10
動作温度、湿度	-30°C ~ 60°C, 10% ~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	2.8W
外形寸法	Φ128×100(H)mm
質量	630g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

## ■ コネクタ部

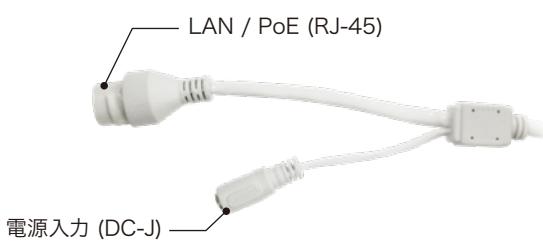

## ■ 外形寸法図

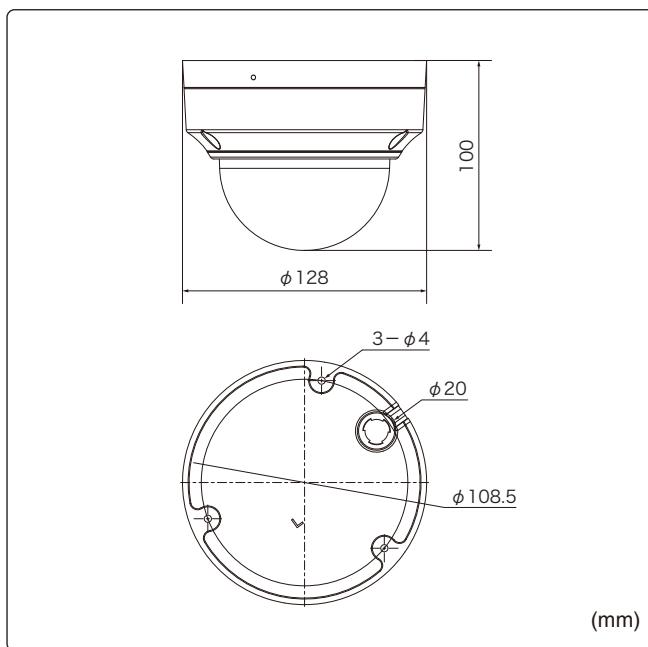

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## ■ オプション(別売品)



配線ボックス

TR-JB03-H-IN

本体希望小売価格  
オープン

ポール取付金具

TR-JB07/WM03-F-IN

本体希望小売価格  
オープン

## ■ 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00(平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

**WII**device  
株式会社 WII デバイス

〒136-0072 東京都江東区大島 5-6-9

TEL 03-5875-0232 FAX 03-5875-0878

URL <https://wii-device.com/> E-mail [office@wii-device.com](mailto:office@wii-device.com)